



- Résolution HD 768p
- Tactile capacitif projeté à 10 points
- Entrées HDMI et VGA
- Deux haut-parleurs intégrés
- Ecran résistant aux rayures


Écran ViewSonic TD1630-3, 16" (15,6") avec fonction tactile multi-touch 10 point. Avec sa conception ergonomique avancée, le TD1630-3 peut s'incliner ou être posé à plat pour donner aux utilisateurs un maximum de confort. Cet écran tactile versatile offre une flexibilité exceptionnelle pour une installation dans un environnement professionnel ou commercial tandis que les entrées VGA et HDMI offrent de grandes options de connectivité. Sa compatibilité avec une large gamme de systèmes d'exploitation, dont des versions de Windows 10 et de Linux, ainsi que ses deux haut-parleurs intégrés, font de cet écran tactile intuitif une solution interactive très précise et ultra réactive au touché pour une utilisation dans des environnements professionnels ou commerciaux.

* Compatible avec Windows 7/8/10, Linux Kernel 4.X/3.X

Écran tactile capacitif projeté 10 points

Les écrans tactiles avec touché capacitif projeté peuvent reconnaître jusqu'à 10 points de contact simultanés, permettant une expérience tactile hautement précise et ultra réactive. Avec ses capacités tactiles souples et réactives, cet écran tactile est idéal pour une utilisation à la maison, professionnelle,

éducative ou commerciale.

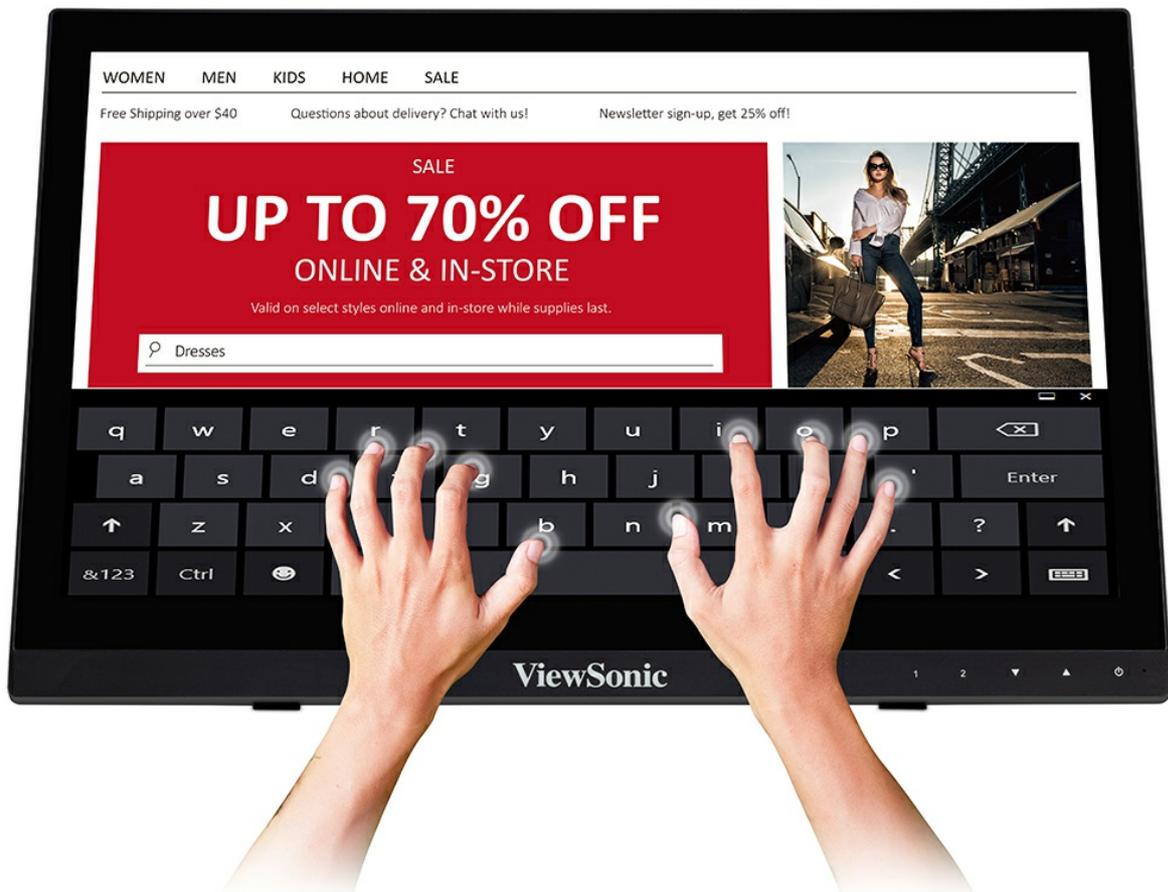

Conception ergonomique avancée du support

Un support stable intégré conçu comme un présentoir qui permet d'ajuster facilement l'angle de l'écran pour une meilleure expérience d'utilisation. L'écran peut être incliné ou posé à plat sur une table pour un environnement de travail plus confortable.



Connectivité versatile

Les entrées HDMI et VGA vous permettent de connecter votre moniteur à différents types d'appareils.

HDMI




VGA



Compatibilité multi-plateformes

Compatibilité multi-plateformes avec une large gamme de systèmes d'exploitation dont Windows 10 et certaines versions Linux*.

* Compatible avec Windows 7/8/10, Linux Kernel 4.X/3.X

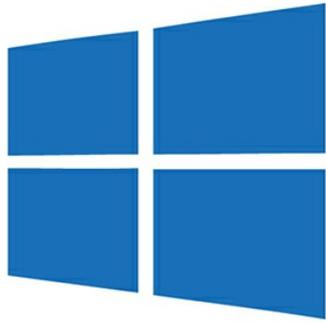

Windows 10



Linux™

Écran durable résistant au rayures

Cet écran tactile est équipé d'une façade de protection en verre, permettant d'en améliorer la résistance en le protégeant contre les rayures et de garantir une expérience tactile homogène de grande qualité dans les zones très fréquentées telles que les lieux publics où l'écran tactile peut être utilisé comme un kiosque.



7H
Hardness


Deux haut-parleurs stéréo intégrés

Conçu avec deux haut-parleurs intégrés, cet écran combine des performances d'affichage exceptionnelles avec un son stéréo pour une expérience multimédia immersive.




Confort amélioré d'affichage

La technologie un filtre de lumière bleue permettent de réduire la fatigue oculaire due à de longues périodes de visionnage.

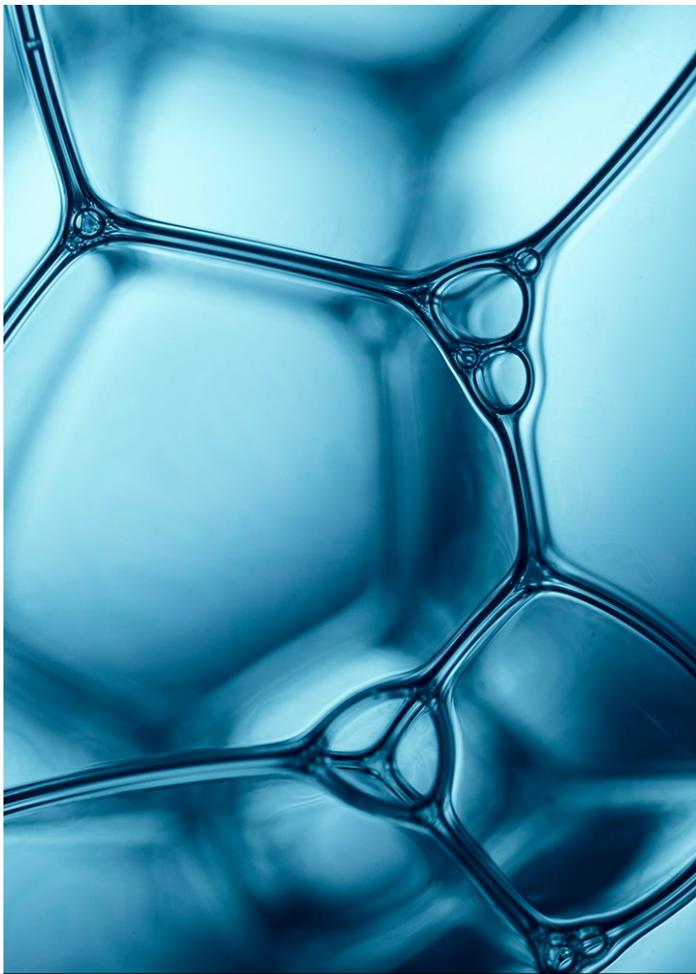


Normal

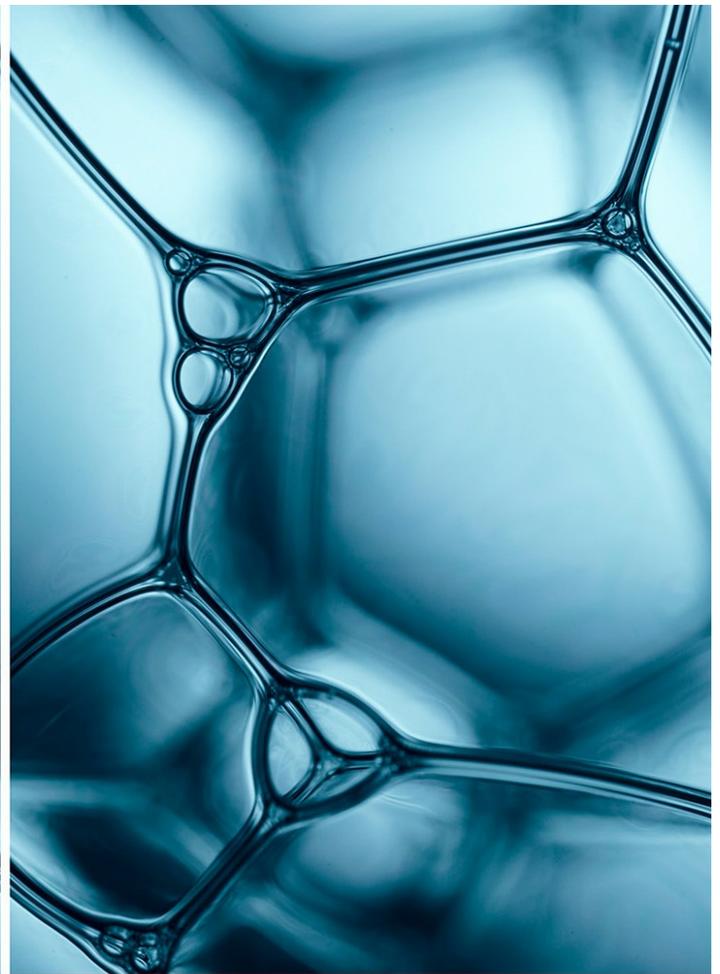

Blue light filter

VESA-compatible mount

Conveniently mount the monitor to your liking by utilising its VESA compatible mount design.
75mm x 75mm

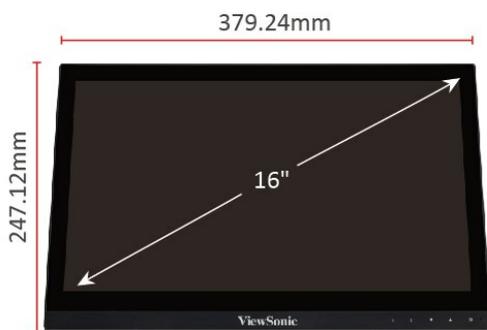

1. Internal Speakers
2. USB
3. DC In
4. VESA Compatible(Wall Mount 75x75mm)
5. VGA
6. HDMI
7. Earphone

Caractéristiques Techniques

ÉCRAN LCD	Dimension du moniteur	16" (15,6")
	Technologie du panneau	TN TFT LCD
	Résolution	HD 1366 x 768
	Zone d'affichage	344,23 mm (H) x 193,54 mm (V)
	Rapport hauteur/largeur	16:9
	Luminosité	220 cd/m ² (Typ) sans module tactile, 190 cd/m ² (Typ) avec module tactile
	Contraste	500:1 (Typ)
	Contraste dynamique	10 000 000:1
	Angles de vision	90 degrés / 60 degrés (Typ)
	Temps de réponse	12ms
	Couleurs	Couleurs 262 K (6-bit)
	Gamme de couleurs	45 % de NTSC (Typ)
	Surface du panneau	≥7H, Haze < 2%
Taille de pixel	non applicable	
<hr/>		
SIGNAL D'ENTRÉE	Fréquence	Fh = 30 ~ 61KHz ; Fv = 56 ~ 75 Hz
	Synchronisation	Synchronisation séparée, TMDS
<hr/>		
COMPATIBILITÉ	PC	Testé pour Windows 7/8/10
	Mac®	Écran : Power Mac testé, module tactile iOS non supporté
<hr/>		
CONNECTEUR	Entrée	VGA x 1 HDMI x 1 (v1.4 compatible) Entrée audio x 1 (prise de 3,5 mm)
	Sortie	non applicable
<hr/>		
AUDIO	Haut-parleur	1W x 2
<hr/>		
USB	Amont	Type B x 1
	Aval	non applicable
<hr/>		
LECTEUR DE CARTE SD		non applicable
<hr/>		
WEBCAM		non applicable
<hr/>		
PUISSANCE	Puissance	Connecteur CC 5,5 x 2,1 x 11 mm
	Tension	CA 100-240 V (Universel) ; 50/60 Hz
	Consommation	5,5W
	Optimisée	4,9W
	Conservée	4,3W
<hr/>		
ERGONOMIE	Inclinaison	15 ~ 50 degrés
	Pivot	non applicable
	Rotation	non applicable
	Réglage de la hauteur	non applicable
<hr/>		
FONCTIONS SPÉCIALES	Protection des yeux	Filtre de lumière bleue

FIXATION MURALE	VESA®	75mm x 75mm
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	Température (° C)	0 °C à 40 °C
	Humidité	20 % à 85 % (sans condensation)
DIMENSIONS (L x H x P) (mm)	Physique avec support (mm)	379,24 mm (L) x 247,12 mm (H) x 37,15 mm (P) (à 0 degré)
	Physique sans support (mm)	379,24 mm (L) x 247,12 mm (H) x 37,15 mm (P)
	Emballage (mm)	453 mm (L) x 389 mm (H) x 86 mm (P)
POIDS	Net avec support	1,32 kg
	Net sans support	1,32 kg
	Brut	2,5 kg
RÉGLEMENTATIONS	Monde	non applicable
	VSA	non applicable
	VSE	non applicable
	VSI	RCM, GEMS, BIS
	VSCN	non applicable
GARANTIE	* La garantie peut être différente d'un marché à l'autre	
CONTENU DU CARTON	Écran LCD Adaptateur 40 W AC/DC (1,2 m) Câble d'alimentation (1,5 m) Câble VGA (1,5 m) Câble USB2.0 (1,8 m) Câble audio (1,8 m) Guide de démarrage rapide	

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.viewsoniceurope.com

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consultez nos dispositions légales.