SPS SOHO+

Onduleur Line-interactive 500 VA - 2200 VA avec double chargeur USB

SPS SOHO+ : Protection électrique optimale pour les environnements et les systèmes de bureau

Les systèmes d'alimentation ininterrompue (onduleurs/UPS) de la série **SPS SOHO+** de **Salicru** intègrent, parmi les performances les plus remarquables, la technologie Line-interactive, la compatibilité avec charges APFC (Active Power Factor Correction) et un double chargeur USB à l'avant ; le tout dans une gamme de puissances allant de 500 à 2200 VA et des versions avec des prises de sortie de type schuko ou IEC.

La technologie Line-interactive est basée sur un régulateur de tension automatique (AVR Buck/Boost) qui atténue les fluctuations éventuelles de la tension d'entrée, ce qui provoque en même temps, une moindre utilisation des batteries, en allongeant la durée de vie de celles-ci, et en disposant du maximum d'autonomie si nécessaire.

Elle dispose également d'une interface USB avec protocole HID pour le contrôle, le paramétrage et l'arrêt/l'hibernation de l'ordinateur. Un progiciel est également disponible pour la gestion et la surveillance des environnements associés, y compris pour les systèmes virtualisés.

La gamme de modèles dispose des puissances : 500, 650, 850, 1.200, 1.600 et 2.200 VA.

Performances

· Technologie Line-interactive.
· Double chargeur USB avant (2 Amp max.).
· Compatible avec charges APFC (Active Power Factor Correction).
· Écran LCD complet avec toutes les informations.
· Stabilisation permanente (AVR).
· Interface de communication USB avec protocole HID.
· Logiciel de surveillance pour Windows, Linux et Mac.
· Prises de sortie disponibles Shuko ou IEC.
· Protection thermique réarmable d'entrée.
· Fonction Cold-start pour le démarrage sans présence de réseau.
· Redémarrage automatique lorsque l'alimentation est rétablie.
· Détecteur automatique de fréquence 50 ou 60 Hz.
· Protection contre les surcharges et court-circuits.
· SLC Greenergy solution.

SPS SOHO+

Utilisations : Sécurité électrique dans le développement de l'entreprise

Les onduleurs de la série **SPS SOHO+** de **Salicru** conviennent parfaitement pour la protection des environnements informatiques/de bureau, des postes de gestion mono-utilisateur, de conception ou de communication aux petits réseaux composés d'un serveur, de plusieurs postes de travail et de tous les périphériques associés. Dans le même temps, ils permettent la charge des appareils mobiles via les deux ports USB intégrés. Par conséquent, ils conviennent aux magasins, professionnels, petits bureaux, franchises, distributeurs,...

2 ANS GARANTIE DEMANDER AUX CONDITIONS LOCALES

SPS SOHO+

Onduleur Line-interactive 500 VA - 2200 VA avec double chargeur USB

Display

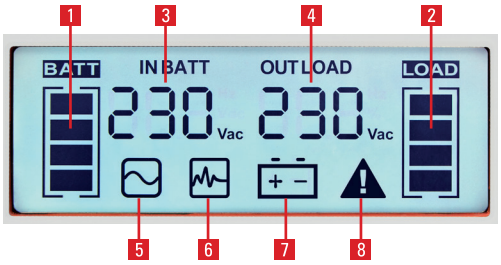

1. Niveau de batterie disponible (25-50-75-100 % et fin d'autonomie).
2. Niveau de charge connectée (25-50-75-100 % et surcharge).
3. Valeurs pour l'entrée (tension, fréquence) et batteries (tension).
4. Valeurs pour la sortie (tension, fréquence) et pourcentage de charge.
5. Fonctionnement normal.
6. Fonctionnement en AVR (stabilisation).
7. Fonctionnement en batterie (panne de courant AC).
8. Panne dans l'équipement.

Connexions

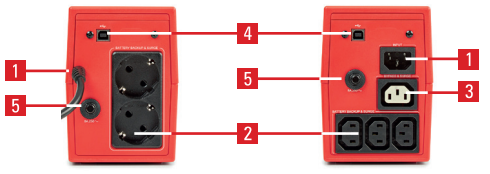

500 / 650 / 850 VA

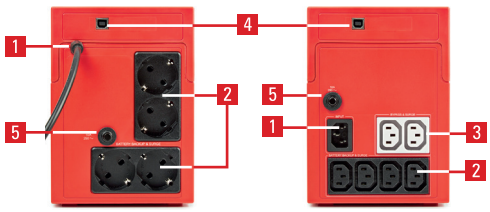

1200 VA

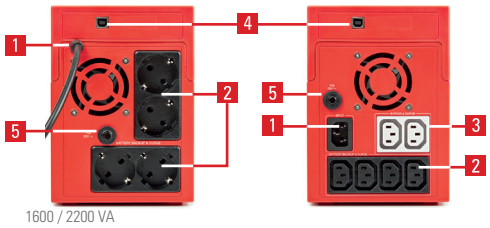

1600 / 2200 VA

1. Entrée CA.
2. Prises onduleur.
3. Prises avec protection contre les surtensions.
4. Port USB.
5. Entrée réarmable thermique.

Logiciel de contrôle

Logiciel de surveillance et de gestion de l'onduleur, permettant la fermeture ordonnée des fichiers et programmes en cas de coupure de courant prolongée. Valable pour la famille Windows, Unix, Linux et Mac.

Mac · Windows · Linux · vmware · CITRIX XenServer

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE		SPS SOHO+
TECHNOLOGIE		Line - interactive
FORMAT		Tour
ENTRÉE	Tension nominale	230 V
	Marge de tension	162 ÷ 290 V
	Stabilisateur	AVR (Buck et Boost)
	Fréquence	50 / 60 Hz (détection automatique)
	Protection d'entrée	Thermique réarmable
SORTIE	Tension nominale	230 V
	Précision tension (mode batterie)	±10%
	Forme d'onde (mode batterie)	Pseudo-sinusoïdal
	Fréquence	50 / 60 Hz (la même que l'entrée)
	Compatibilité des charges APFC	Oui
	Type de prises	Schuko ou IEC
BATTERIE	Type de batterie	Pb-Ca scellées, AGM, sans entretien
	Protection	Contre décharge profonde, contre les courts-circuits avec fusible
	Temps de recharge	2-4 heures à 90 %
COMMUNICATION	Interface	USB (protocole HID)
	Logiciel de surveillance téléchargeable	Pour famille Windows, Linux et Mac
INDICATIONS	LCD	Oui, multifonction
	Valeurs affichées	Tension d'entrée et de sortie / Fréquence d'entrée et de sortie / Tension de batterie / % de charge
	Niveaux	Charge connectée / Surcharge / Batterie / Batterie faible
	Modes de fonctionnement	Normal / Stabilisation (AVR) / Batterie / Panne
AUTRES FONCTIONS	Coldstart (à partir de batteries)	Oui
	Redémarrage automatique	Oui, après la fin de la batterie
CHARGEUR USB	Quantité	2 ports
	Tension	5 V cc
	Intensité maximale	2,0 A
GÉNÉRALITÉS	Température de travail	0 °C ÷ 40 °C
	Humidité relative	Jusqu'à 95 %, sans condenser
	Altitude de travail	2 400 m.s.n.m.
	Niveau de bruit à 1 mètre	< 40 dB(1)
NORMES	Sécurité	EN 62040-1-1 ; EN-60950-1
	Compatibilité électromagnétique (CEM)	EN 62040-2
	Fonctionnement	EN 62040-3
	Gestion de la Qualité et de l'Environnement	ISO-9001 et ISO-14001

(1) <45 dB pour les modèles 1600 et 2200 VA

Données sujettes à des modifications sans avertissement préalable.

GAMME

MODÈLE (Sortie schuko)	CODE	PUISSANCE (VA / W)	NB DE SORTIES	DIMENSIONS (P x L x H mm)	POIDS (Kg)
SPS 500 SOHO+	647CA000001	500 / 300	2	290 x 100 x 143	4,4
SPS 650 SOHO+	647CA000002	650 / 360	2	290 x 100 x 143	4,4
SPS 850 SOHO+	647CA000003	850 / 480	2	290 x 100 x 143	5,2
SPS 1200 SOHO+	647CA000004	1200 / 720	4	364 x 139 x 195	10,4
SPS 1600 SOHO+	647CA000005	1600 / 960	4	364 x 139 x 195	10,7
SPS 2200 SOHO+	647CA000006	2200 / 1200	4	364 x 139 x 195	11

MODÈLE (Sortie IEC)	CODE	PUISSANCE (VA / W)	NB DE SORTIES	DIMENSIONS (P x L x H mm)	POIDS (Kg)
SPS 500 SOHO+ IEC	647CA000007	500 / 300	3 bat + 1 prot	290 x 100 x 143	4,4
SPS 650 SOHO+ IEC	647CA000008	650 / 360	3 bat + 1 prot	290 x 100 x 143	4,4
SPS 850 SOHO+ IEC	647CA000009	850 / 480	3 bat + 1 prot	290 x 100 x 143	5,2
SPS 1200 SOHO+ IEC	647CA000010	1200 / 720	4 bat + 2 prot	364 x 139 x 195	10,4
SPS 1600 SOHO+ IEC	647CA000011	1600 / 960	4 bat + 2 prot	364 x 139 x 195	10,7
SPS 2200 SOHO+ IEC	647CA000012	2200 / 1200	4 bat + 2 prot	364 x 139 x 195	11

+34 93 848 24 00 WWW.SALICRU.COM
AVDA. DE LA SERRA 100 · 08460 PALAUTORDERA (Espagne) · FAX +34 93 848 11 51 · salicru@salicru.com