


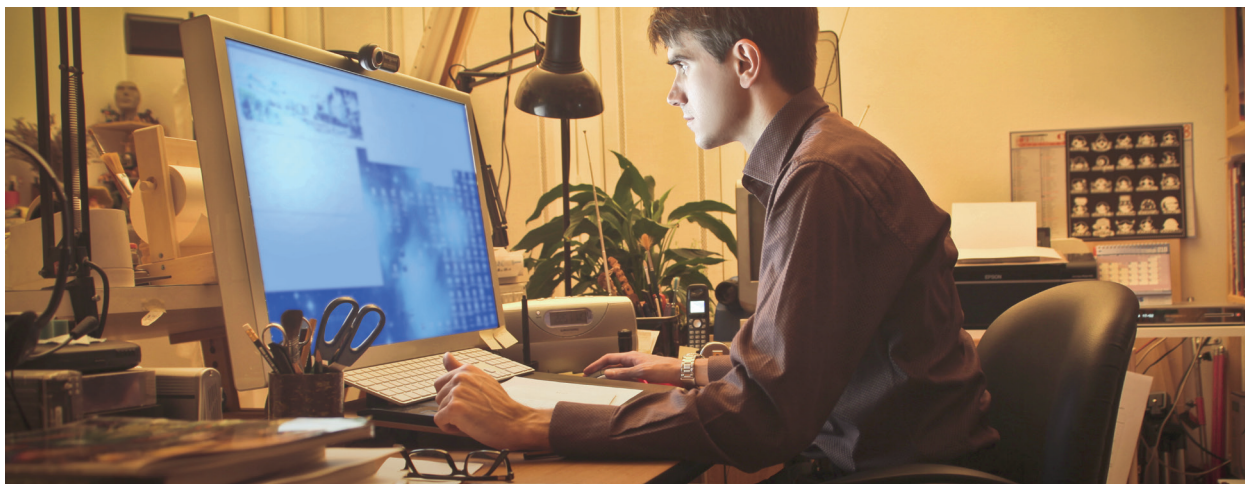

# SPS HOME

Onduleur Off-line à bases multiples APFC de 650 VA et 850 VA

## SPS HOME : Solution idéale à prises multiples pour bureaux ou environnements domestiques

Les systèmes d'alimentation ininterrompue (onduleur) de la série **SPS HOME** de Salicru adoptent la technologie Off-line et sont disponibles dans des puissances de 650 et 850 VA ; de plus, ils sont fondés sur une conception à base multiple pourvue de 6 prises et sont en mesure de protéger les charges au moyen d'un correcteur de facteur de puissance (APFC).

Les 6 prises de connexion sont pourvues d'une protection contre les surtensions et 4 d'entre elles offrent également un back-up d'autonomie en cas de défaillance de l'alimentation électrique. Par ailleurs, non seulement les prises sont stratégiquement orientées afin de faciliter la connexion de transformateurs de courant, en outre, elles disposent d'une protection enfant assurée par des obturateurs. La protection est complétée par des prises RJ45 chargées d'assurer la protection de la connexion téléphone/ADSL/Ethernet contre les surtensions et/ou le bruit électrique.

De plus, afin de faciliter la gestion et le contrôle de l'onduleur, l'interface USB intègre le protocole HID qui permet de configurer différents paramètres ainsi que l'arrêt/hibernation de l'ordinateur. Des logiciels conçus pour la surveillance et la fermeture organisée de fichiers sont également disponible pour Windows, Linux et Mac.

## Performances

- Technologie Off-line.
- Conception à base multiple avec 6 prises Schuko.
- 4 bases avec réserve d'onduleur et protection de ligne.
- 2 bases avec protection de ligne.
- Bases orientées pour faciliter la connexion.
- Compatibilité avec charges type APFC.<sup>(1)</sup>
- Interface USB avec protocole HID.
- Logiciel téléchargeable pour Windows, Linux et Mac.
- Protection de ligne téléphonique/ADSL + réseau Ethernet 10/100 Mb.
- Batterie remplaçable par l'utilisateur, fonction Battery-swap.
- Redémarrage automatique après une coupure réseau ou fin d'autonomie.
- Capacité de démarrage à froid, fonction Cold-Start.
- Bouton On/Off rétroéclairé.
- Autodétection de la fréquence de fonctionnement (50/60 Hz).
- Garantie économique (jusqu'à 70 000 €) pour les équipements connectés.

(1) APFC : Active Power Factor Correction.



SPS HOME

## Utilisations : Protection multiple contre les surtensions et avec autonomie de réserve

Pour faire face aux nombreuses perturbations électriques - coupures, microcoupures, surtensions, pics de tension, etc. - dus à différentes causes - orages, foudre, demande excessive, catastrophes naturelles, etc. - la meilleure protection pour tous les utilisateurs de matériel informatique, requérant une alimentation électrique stable et adéquate, est un onduleur. La série **SPS HOME** de Salicru représente, grâce à ses bases multiples, la protection idéale pour tous les systèmes monoposte ainsi que pour tous les périphériques qui leur sont associés (HDD, écran, imprimante (\*), NAS, routeur/modem/Switch, etc.).

(\*) Les imprimantes laser ne doivent être branchées qu'aux prises de protection contre les surtensions (Surge protector).




# SPS HOME

## Onduleur Off-line à bases multiples APFC de 650 VA et 850 VA



### Description

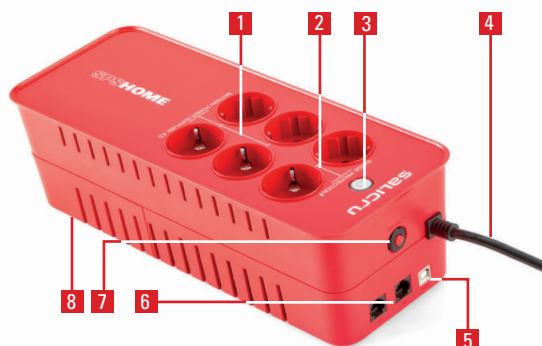

1. 4 x prises de réserve onduleur + protection surtensions.
2. 2 x prises protection surtensions.
3. Bouton On/Off.
4. Entrée CA.
5. Interface USB-HID.
6. Protection RJ45 téléphone/ADSL/Ethernet.
7. Disjoncteur réarmable de protection.
8. Batterie remplaçable, Battery-swap.

### Compatibilité avec charges APFC

La plupart des sources d'alimentation des équipements électroniques sont des alimentations en mode commuté (switched-mode power supplies - SMPS-) et, il est de plus en plus habituel, qu'elles intègrent un correcteur de facteur de puissance (active power factor correction - APFC-) afin de minimiser la distorsion que pourrait subir la ligne électrique. Les onduleurs **SPS HOME** sont compatibles avec tous les équipements qui intègrent ces fonctionnalités.

### Garantie Salicru

- Enregistrement en ligne sur le site [www.salicru.com/fr/support-en-ligne](http://www.salicru.com/fr/support-en-ligne)
- 2 ans de garantie.
- Batteries couvertes par la garantie.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| MODÈLE           |                                             | SPS HOME                                                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TECHNOLOGIE      |                                             | Off-line                                                                                                                                                                   |
| FORMAT           |                                             | Tour                                                                                                                                                                       |
| ENTRÉE           | Tension nominale                            | 230 V                                                                                                                                                                      |
|                  | Marge de tension                            | 180 ÷ 270 V                                                                                                                                                                |
|                  | Fréquence                                   | 50 / 60 Hz (détection automatique)                                                                                                                                         |
|                  | Protection d'entrée                         | Thermique réarmable                                                                                                                                                        |
| SORTIE           | Tension nominale                            | 230 V                                                                                                                                                                      |
|                  | Précision tension (mode batterie)           | ±7%                                                                                                                                                                        |
|                  | Forme d'onde (mode batterie)                | Pseudo-sinusoidal                                                                                                                                                          |
|                  | Fréquence                                   | 50 / 60 Hz (la même que l'entrée)                                                                                                                                          |
|                  | Précision de fréquence (mode batterie)      | ±1 Hz                                                                                                                                                                      |
|                  | Temps de transfert                          | 4 ms (typique)                                                                                                                                                             |
|                  | Compatibilité charges APFC                  | Oui                                                                                                                                                                        |
|                  | Nb de prises                                | 4 prises Schuko                                                                                                                                                            |
| BATTERIE         | Type de batterie                            | Pb-Ca scellées, AGM, sans entretien                                                                                                                                        |
|                  | Protection                                  | Contre décharge excessive et contre surcharge                                                                                                                              |
|                  | Temps de recharge                           | 8 heures à 90%                                                                                                                                                             |
|                  | Battery-swap                                | Batterie remplaçable par l'utilisateur                                                                                                                                     |
| COMMUNICA-TION   | Interface                                   | USB (protocole HID)                                                                                                                                                        |
|                  | Logiciel de surveillance téléchargeable     | Pour famille Windows, Linux et Mac                                                                                                                                         |
| INDICATIONS      | Fonctionnement                              | LED                                                                                                                                                                        |
|                  | Acoustiques                                 | Toutes les 30 s pour fonctionnement avec batterie<br>Toutes les 2 s en cas de batterie déchargée<br>Toutes les 0,5 s en cas de surcharge<br>Continue en cas de défaillance |
| AUTRES FONCTIONS | Auto-charge                                 | Oui, y compris lorsque l'équipement est éteint                                                                                                                             |
|                  | Redémarrage automatique                     | Oui, après la fin de la batterie                                                                                                                                           |
|                  | Protection ligne de données                 | Oui, 2 x RJ45 pour téléphone/fax, Internet ADSL + réseau Ethernet 10/100 Mb.                                                                                               |
|                  | Cold Start (démarrage depuis les batteries) | Oui                                                                                                                                                                        |
| GÉNÉRALITÉS      | Température de travail                      | 0 °C ÷ 40 °C                                                                                                                                                               |
|                  | Humidité relative                           | Jusqu'à 95 %, sans condenser                                                                                                                                               |
|                  | Altitude de travail                         | 2 400 m.s.n.m.                                                                                                                                                             |
|                  | Niveau de bruit à 1 mètre                   | <40 dB                                                                                                                                                                     |
| NORMES           | Sécurité                                    | EN 62040-1-1 ; EN-60950-1                                                                                                                                                  |
|                  | Compatibilité électromagnétique (CEM)       | EN 62040-2                                                                                                                                                                 |
|                  | Fonctionnement                              | EN 62040-3                                                                                                                                                                 |
|                  | Gestion de la Qualité et de l'Environnement | ISO-9001 et ISO-14001                                                                                                                                                      |

Données sujettes à des modifications sans avertissement préalable.

### GAMME

| MODÈLE       | CODE        | PUISSANCE ONDULEUR (VA / W) | NB DE SORTIES             | DIMENSIONS (P x L x H mm) | POIDS (Kg) |
|--------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|
| SPS.650.HOME | 693CA000001 | 650 / 360                   | 6 (4 onduleurs + 2 prot.) | 309 x 110 x 84            | 2,7        |
| SPS.850.HOME | 693CA000002 | 850 / 490                   | 6 (4 onduleurs + 2 prot.) | 309 x 110 x 84            | 3,0        |