

SPS SAFE

Protecteurs électriques actifs



SPS SAFE : Bases multiples pour l'alimentation et la protection des équipements domestiques et professionnels

La série **SPS SAFE** de Salicru est une gamme complète de protecteurs électriques actifs de bases multiples, parfaits pour assurer la protection des dispositifs électroniques de bureau et domestiques. Depuis les modèles les plus élémentaires **SPS SAFE 3** et **SPS SAFE 6** avec 3 et 6 bases de prises, respectivement, en passant par le modèle **SPS SAFE 7**, pourvu de 7 bases de prises, d'un filtre EMI/RFI et d'un enrouleur de câbles intégré, jusqu'aux modèles **SPS SAFE 5+** et **SPS SAFE Master** avec 5 prises de courant et 2 chargeurs USB pour la chargement de dispositifs électroniques.

Par ailleurs, outre le filtre EMI/RFI, le modèle **SPS SAFE Master** intègre également la fonction master/slave qui permet de réaliser d'importantes économies en évitant les charges fantômes en stand-by.

Applications: Protection électrique supérieure

Les modèles des séries **SPS SAFE** de Salicru sont les meilleurs alliés pour la protection de l'électronique au bureau et à la maison : PC, imprimante, scanner, photocopieur, router, hub/switch, HDD externe, modem, téléphone, TV/LCD, home cinéma, Hi-Fi, SAT, domotique, console vidéo, appareils électroménagers...




salicru

Prestations

- Protecteurs électriques actifs de dernière génération.
- Vaste gamme de modèles (3, 5, 6 et 7 prises).
- Modèles avec double chargeur USB intégré. ⁽¹⁾
- Prises Schuko, orientées pour une connexion simple.
- Fixation murale possible.
- Indicateur de contrôle de surtensions.
- Filtre EMI/RFI pour atténuer les bruits électriques. ⁽²⁾
- Interrupteur de mise sous/hors tension sur tous les modèles.
- Garantie économique pour les équipements protégés. ⁽²⁾
- Technologie MOV: Élimine les surtensions et perturbations du fait des décharges atmosphériques. ⁽²⁾

(1) Safe 5+ et Safe Master

(2) Safe 7 et Safe Master

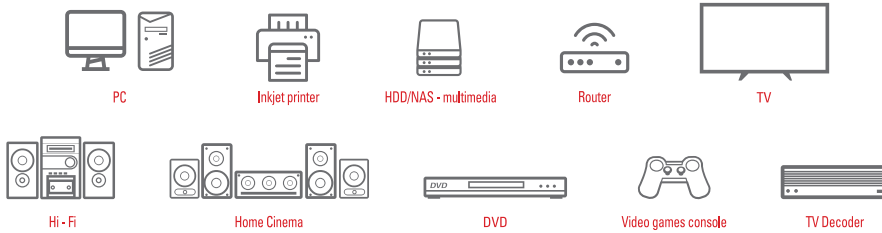

Caractéristiques techniques

MODÈLE		SPS SAFE 3	SPS SAFE 5+	SPS SAFE 6	SPS SAFE 7	SPS SAFE Master
Courant nominal (A)		10				
Tension / fréquence nominale		250 V AC / 50 Hz				
Type de prise et nombre	3 × schuko	5 × schuko	6 × schuko	7 × schuko	5 × schuko	
Chargeur USB	No	2 ports / 2,4 A / 5 VDC	No			2 ports / 2,4 A / 5 VDC
Dissipation d'énergie maximale (F-N, N-T et F-T)	380	306	380	918		
Courant maximal de crête	8 kA	12 kA	8 kA	36 kA		
Tension maximale de crête	6000 V					
Temps de réponse	< 1 ns					
Interrupteur de mise sous/hors tension	Oui					
Fixation murale possible	Oui					
Longueur du câble d'alimentation	1,5			1,8		
Prises avec protection enfants	Oui					
Prises orientées pour une connexion simple	Oui					
Indicateur de contrôle de surtensions	Oui					
Protecteur électrique actif	Oui					
Protection électrique	Fusible			Technologie MOV		
Protection électrique intelligente Master/slave	Non					Oui
Comprend marque-câbles et fermeture ramssecâbles	Non	Oui	Non	Oui		
Dispositif couvre-câbles-organisateur	Non			Oui	Non	
Espace supplémentaire pour prises de grande taille	Non			Oui	Non	
Une sortie CA est toujours activée	Non					Oui
Garantie économique € (EU)	-			40000	60000	
NORMES	Sécurité	IEC-60884-1; EN-61643-11; EN-61643-21				
	Gestion de la Qualité et Environnemen- tale	ISO 9001 & ISO 14001				
CODE	680BA000001	680BA000002	680BA000003	680BA000006	680BA000005	

Données sujettes à variations sans avertissement préalable

