



Votre multifonction jet d'encre 3-en-1 sans fil, connectée, design et compacte

Une solution d'impression flexible au quotidien

DCP-J1260W



IMPRESSION



NUMERISATION



COPIE



Wi-Fi

www.brother.fr

Votre multifonction jet d'encre 3-en-1 sans fil, connectée, design et compacte

Avec son design compact et ses fonctionnalités polyvalentes, la DCP-J1260W simplifie l'impression au quotidien.

Imprimez, numérisez et copiez facilement depuis un seul appareil. Grâce à la connectivité sans fil, imprimez sans effort depuis un ordinateur portable ou un appareil mobile.

DCP-J1260W



Fonctionnalités principales

- Imprimez jusqu'à 16 images par minute¹
- Écran LED et touches
- Wi-Fi 5 GHz et USB
- Impression ou numérisation depuis ou vers un PC ou une application mobile
- Capacité d'alimentation papier de 150 feuilles¹
- Livrée avec des cartouches d'encre de 200 pages en noir et en couleur.
- Des cartouches à capacité maximale de 500 pages⁹ sont aussi disponibles

Une solution efficace

Optimisez votre journée avec une gestion du papier fluide et sans tracas. Grâce à son bac à papier de 150 feuilles, protégez vos documents lors de l'impression. Gagnez du temps avec l'impression recto-verso automatique. Numérisez facilement des documents et envoyez-les directement vers votre ordinateur ou votre appareil mobile.

Intuitif

Utilisez votre appareil en toute simplicité avec Brother Mobile Connect et profitez d'un large choix d'options de connectivité flexibles, dont le Wi-Fi 5 GHz pour des connexions plus rapides, ainsi que l'USB.

Restez toujours connecté

Configurez et imprimez votre multifonction même en déplacement avec l'application Brother Mobile Connect. Contrôlez toutes vos imprimantes Brother du bout des doigts. Vérifiez les niveaux d'encre, commandez et économisez sur les consommables Brother, accédez à l'historique de vos documents numérisés et personnalisez les fonctions que vous utilisez le plus souvent.



Sécurité

Pour suivre l'évolution constante de la législation en matière de protection de la vie privée et de sécurité des données, nos périphériques sont dotés des derniers protocoles de sécurité de l'industrie afin de protéger vos données.

Le DCP-J1260W est 'sécurisé dès la conception', Il utilise une triple couche de sécurité au niveau de l'appareil, du réseau et du document, pour garantir l'intégrité de vos données à chaque étape et vous offrir une tranquillité d'esprit totale.

Emballage recyclable sans polystyrène

Notre emballage en pâte moulée primé remplace le polystyrène expansé (EPS) dans l'emballage de nos imprimantes. Développé à l'aide d'une technologie de simulation avancée, il garantit la durabilité et la flexibilité pour une livraison sûre du produit. Il utilise moins de ressources, ce qui le rend plus respectueux de l'environnement et facile à recycler.

Pour en savoir plus rendez-vous sur: brother.eu/packaging



Abonnez-vous à UNE MEILLEURE FAÇON D'IMPRIMER



Livraison d'encre automatique



Forfaits d'impression mensuels flexibles




Extension de garantie de l'imprimante



Pour en savoir plus rendez-vous sur: brother.eu/ecopro

L'abonnement EcoPro n'est pas disponible dans tous les pays, vérifiez la disponibilité dans votre pays.

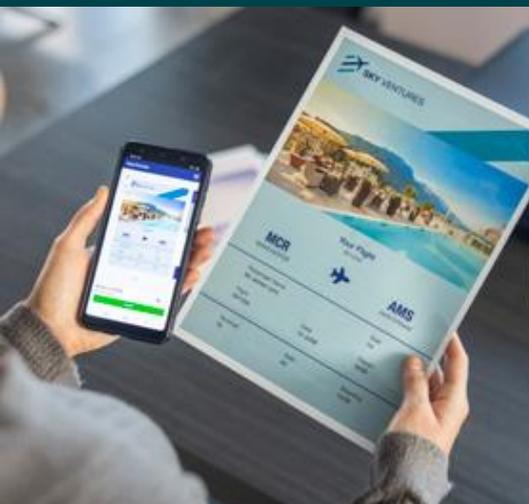

Général

Technologie

Jet d'encre

Memoire

128MB

Panneau de contrôle

Écran LED et touches de commande

Interface locale

USB 2.0 haute vitesse

Réseau sans fil

Prise en charge de 2,4 GHz et 5 GHz

Contenu du carton

Appareil, cartouche d'encre fournies, cordon d'alimentation, guide de démarrage rapide, carte de garantie

Impression

Vitesse

d'impression : 16 ipm en recto (A4)¹

TSPP²

(Temps de sortie de la première page)

Couleur : 9.6 Secondes

Noir : 6.2 Secondes

Mode silencieux

Un mode permettant de réduire le bruit lors de l'impression

Résolution

Jusqu'à 1200 x 6000dpi

Fonctions de l'imprimante

Impression N-up

Réduisez jusqu'à 16 pages sur une seule page.

Impression d'affiches

Agrandissez une seule page pour en faire un poster en utilisant des formats 2x2 ou 3x3 pages.

Impression en filigrane

Ajoutez un filigrane à vos documents avec un texte prédéfini, un logo personnalisé ou un message personnalisé.

ID Printing

Ajoutez une identification à vos documents imprimés (date et heure, message personnalisé ou nom d'utilisateur du PC).

Impression de brochure

Imprimez vos documents au format brochure A5.

Profils d'impression

Enregistrez vos paramètres de pilote préférés sous forme de profils pour les rappeler facilement.

Impression manuelle recto-verso

Oui

Impression en miroir

Inverse l'image imprimée sur la page de gauche à droite.

Impression inversée

Faites pivoter le contenu d'un document imprimé de 180°.

Amélioration des couleurs

Ajustez les couleurs de l'image pour une meilleure qualité d'impression.

Impression sans bordure

Imprimez jusqu'au format A4 / Lettre sans marges.

Pilotes de l'imprimante

Windows

Windows 11 (éditions 32 et 64 bits) et plus.

macOS

L'impression via macOS nécessite l'utilisation d'AirPrint. Les pilotes Mac ne sont pas fournis

ChromeOS

Prise en charge de l'impression native sur ChromeOS.

Visitez support.brother.com pour la liste complète des systèmes d'exploitation compatibles et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels.

Gestion du papier¹¹

Entrée papier
Bac standard
150 Feuilles

Sortie papier
50 Feuilles A4

Tailles de support

Bac standard
A4, LTR, LGL, Folio, EXE, A5, A6,
Photo (102 x 152mm),
Indexcard (127 x 203mm), C5
Envelope, Com-10, DL
Envelope, Monarch, Photo-L (89
x 127mm), Mexico Legal, India
Legal

Vitres du scanner

Jusqu'à A4 / Lettre

Type et poids du support

Bac Standard
Ordinaire, Jet d'encre, Brillant,
Recyclé 64 - 220 g/m²

Connectivité mobile et web

Brother Mobile Connect¹⁷

(Android) Imprimez, numérisez, prévisualisez des copies et vérifiez l'état de la machine depuis un appareil Android.

Brother Mobile Connect¹⁷ (iPad / iPhone)

Imprimez, numérisez, prévisualisez des copies et vérifiez l'état de la machine depuis un iPad / iPhone.

Apple AirPrint¹⁷

Imprimez et numérisez vers les types de fichiers les plus courants depuis n'importe quelle application compatible AirPrint.

Brother Print Service Plugin¹⁷

Imprimez depuis un appareil Android sans application dédiée.

Mopria™¹⁷

Imprimez les types de fichiers les plus courants depuis les appareils Android compatibles Mopria™.

Copie

Vitesse de copie (A4)⁴:

Recto : 11.0 ipm

Résolution

Jusqu'à 1200 x 1800 dpi en noir et en couleur

FCOT⁶

(Temps de sortie de la première copie)

13 secondes en noir et 28.5 secondes en couleur

Fonctions de copie

Multi-Copies

Permet de réaliser plusieurs copies d'un document. Jusqu'à 99 copies dans l'ordre original du document.

Agrandissement Réduction Ratio

Réduire ou augmenter la taille des documents de 25 % à 400 % par incréments de 1%.

Copie N en 1

Permet à l'utilisateur de compresser 2 ou 4 pages sur une seule feuille A4.

Copie 2-en-1 de la carte d'identité

Permet à l'utilisateur de copier les deux faces d'une carte d'identité sur une seule feuille A4.

Numérisation

Type de scannerCIS
(Contact Image Sensor)

Numérisation en couleur et en noir

Oui

Résolution de numérisation à partir du verre du scanner

1200 x 2400dpi

Résolution de numérisation interpolée

L'utilitaire de numérisation

Brother améliore jusqu'à

19,200 x 19,200dpi

Profondeur de couleur

Traitement des couleurs 30 bits (entrée)

Traitement des couleurs 24 bits (sortie)

Traitement des couleurs sur 10 bits (entrée)

Traitement des couleurs sur 8 bits (sortie)

Fonctions de numérisation

Formats de fichiers pris en charge

PDF, JPEG, TIFF

Fonctions standard¹⁷

Numérisation vers E-mail, Image, Fichier

Numérisation de plusieurs pages vers un seul PDF

Oui - iPrint&Scan uniquement

Suppression de la couleur de fond

Numérisation en mode "pull" via iPrint&Scan Desktop ou en mode "push" depuis le panneau de commande.

Fonctionnalités de numérisation

Correction automatique

de l'inclinaison

(iPrint&Scan pour bureau)

Pilotes du scanner

Windows

TWAIN and WIA

Windows 11

(32 and 64 bit

editions)

MacOS

Le scan via MacOS nécessite

l'utilisation d'AirPrint. Les

pilotes pour Mac ne sont pas

fournis.

ChromeOS

Prend en charge la

numérisation native sur

ChromeOS.

Visitez le support.brother.com pour la liste complète des systèmes d'exploitation compatibles et pour télécharger les derniers pilotes et logiciels.

Outils de gestion de parc

BRAdmin^{16,17}

LAN/WAN

management software

Serveur Web intégré

Logiciel de gestion

d'impression basé sur le web

intégré au périphérique.

Logiciel

Brother iPrint&Scan Desktop^{15,17}

Imprimez depuis, numérisez vers, prévisualisez les copies et vérifiez l'état de la machine depuis un PC Windows ou macOS.

Utilities

Fournit des guides

d'installation, un manuel, des

FAQ, un dépannage et les

coordonnées du service client

Brother.

Easy Setup

Accès simple aux pilotes et

logiciels pour l'installation

de votre machine Brother

depuis support.brother.com.

Connectivité

Réseau sans-fil

2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n
(Infrastructure Mode)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi
Direct)

5GHz: IEEE 802.11 a/n
(Infrastructure Mode)
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi
Direct)

Wi-Fi Direct®

Imprimez sans fil sans passer
par un point d'accès sans fil
(méthodes automatique et
manuelle prises en charge).

Support de configuration sans fil

Wi-Fi Protected Setup
(WPS)

Mobile

Imprimez ou numérisez
depuis votre appareil mobile
avec Brother Mobile
Connect, AirPrint ou Mopria

Interface locale

USB 2.0 haute vitesse

Fonctionnalités de sécurité

Sécurité des réseaux sans-fil

WEP 64/128bit, WPA-PSK
(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/
AES), WPA3-SAE (AES)

*Wireless Direct

supports WPA2-PSK
(AES) only

SSL/TLS (IPPS, HTTPS)

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP,
APIPA(Auto IP),
WINS/NetBIOS
name resolution, DNS
Resolver, mDNS, LLMNR
responder, LPR/LPD, Custom
Raw Port/ Port9100, IPP,
SNMPv1/v2c,
TFTP server, ICMP, Web
Services (Print/Scan),
SNTP Client, HTTP Server

IPv6

NDP, RA, mDNS, LLMNR
Responder, DNS Resolver,
LPR/LPD, Custom Raw
Port/ Port9100, IPP,
SNMPv1/v2c,
TFTP server, Web
Services (Print/Scan),
SNTP Client, ICMPv6,
HTTP Server

Filtre IP

Restreindre l'accès au
périphérique par certains
utilisateurs du réseau (IPv4).

SecureBoot

L'intégrité du firmware est
vérifiée avant de permettre toute
interaction avec l'utilisateur.
Seul le firmware Brother
authentique peut être utilisé.

Détection des intrusions

Tous les périphériques
d'impression Brother sont
sécurisés dès la conception.
Les périphériques reconnaissent
automatiquement les attaques
de sécurité et prennent des
mesures préventives, y compris
un redémarrage si nécessaire,
pour garantir que le périphérique
reste sécurisé.

Mises à jour du firmware

En plus de permettre les mises à jour
automatiques, l'imprimante peut être
configurée pour ne pas recevoir de
versions antérieures du firmware afin
d'éviter un retour en arrière par un
utilisateur non autorisé.

Cryptage du firmware

Pendant la mise à jour, le firmware est
transféré via une connexion HTTPS
sécurisée et de confiance.

Firmware signé numériquement

Le firmware des périphériques
d'impression et de numérisation
Brother est signé numériquement et
sécurisé.

Gestion des certificats

Utilisez le certificat auto-signé
standard par défaut, créez un
certificat auto-signé personnalisé,
une demande de signature de
certificat (CSR), ou un certificat
public externe et une clé privée
pour une communication réseau
protégée.

Restreindre les protocoles réseau

La fonctionnalité de contrôle
des protocoles permet à un
administrateur de restreindre
les protocoles de
communication (par exemple,
FTP, Telnet) selon les besoins.

Accessoires et consommables

Cartouches embarquées¹⁰

1 x 200 pages (noir)
1 x 200 pages (cyan,
magenta, jaune)

Cartouche standard⁹

LC521 BK - 500 pages
LC521 C,M,Y - 500 pages

Dimensions et poids

Avec Carton (LxPxH)
461 x 218 x 461mm - 7.70kg

Sans Carton (LxPxH)
390 x 343 x 148.5mm - 6.30kg

Cycle de travail

Volume mensuel conseillé
Jusqu'à 1,000 pages

Environnement de fonctionnement

Alimentation électrique requise
220 - 240V
AC 50/60Hz

Environnement de fonctionnement

Humidité :

- 20 - 80%
- 10°C - 35°C
- 50°F - 95°F

Conditions de stockage

Humidité

- 20 - 80%
- 0°C - 40°C
- 32°F - 104°F

Environnement

Consommation électrique approximative^{13,14}
Copie: 21W
Prêt: 2.5W
Veille: 0.6W
Arrêt: 0.15W

Pression sonore¹²

Impression PC
(Couleur/Noir):
Approx. 55.0dB(A)

- 1 Vitesses d'impression basées sur la norme ISO/IEC 24734
- 2 FPOT (First Print Out Time) basé sur ISO/IEC 17629
- 3 Vitesses de numérisation basées sur la norme ISO/IEC 17991
- 4 Vitesses de copie de l'ADF ESAT basée sur ISO/IEC 24735
- 6 FCOT (First Copy Out Time) selon ISO/IEC 24735 Annexe D
- 9 Valeur de rendement déclarée approximative conformément à la norme ISO/IEC 24711
- 10 Lors de la première installation d'un jeu de cartouches d'encre, la machine utilise une certaine quantité d'encre pour remplir les tubes de livraison afin d'assurer des impressions de haute qualité. Ce processus ne se produit qu'une seule fois. La quantité d'encre restante⁹ sera d'au moins 200 pages en noir et 200 pages en couleur.
- 11 Capacity calculé avec du papier de 80g/m²
- 12 Pression sonore et niveau de puissance acoustique conformément à la norme ISO 7779
- 13 La consommation d'énergie hors tension est mesurée conformément à la norme IEC 62301 Edition 2.0.
- 14 Consommation d'énergie pour l'impression et la numérisation recto, résolution : standard / document : ISO/IEC 24712 motif imprimé.
- 15 Windows et macOS uniquement
- 16 Windows uniquement
- 17 Téléchargement en option
- 18 Nécessite une connexion Internet



App Store, Mac, macOS et AirPrint sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google LLC.



Travailler avec vous pour un meilleur environnement

Chez Brother, notre initiative écologique est simple. Nous nous efforçons d'assumer nos responsabilités, d'agir avec respect et d'essayer de faire une différence positive pour aider à construire une société où le développement durable peut être atteint. Nous appelons cette approche Brother Earth.

www.brotherearth.com

Toutes les spécifications sont correctes au moment de l'impression et peuvent être modifiées. Brother est une marque déposée de Brother Industries Ltd. Les noms de produits de marque sont des marques déposées ou des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

brother
at your side